

Kurzanleitung BFO H₂O

Leitung Kürzen:

Die Bremsleitungen der BFO H₂O sind in einzigartiger Weise mittels steckbarer Schnellverschlüsse verbunden. Zum Lösen der Bremsleitung gehen Sie wie folgt vor:

1. Sicherungssplint herausziehen
2. Drücken Sie den Haltering mittels Fingernagel oder unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers nach unten in den Sitz. (Bild 1)
3. Solange Sie auf den Haltering drücken, können Sie die Leitung einfach heraus ziehen; danach brauchen sie den Ring nicht mehr herunter drücken.
4. Zum Kürzen der Leitung verwenden Sie am besten ein scharfes Cutter-Messer (Bild 2). Schneiden Sie die Leitung möglichst gerade ab (Bild 3) und achten Sie darauf dass an den Schnittflächen keine Grate oder Schnittreste vorhanden sind und die Leitung rund geblieben ist und keine Quetschungen aufweist (Bild4 und 5).

Verwenden Sie zum Kürzen keinesfalls Scheren, Seitenschneider oder andere Werkzeuge welche die Leitung quetschen oder verformen !

5. Die so gekürzte Leitung können Sie nun einfach wieder in den Haltering stecken. Achten Sie dabei darauf, dass die Leitung ganz bis zum Anschlag eingeschoben ist. Ein erneutes herunterdrücken des Haltering ist dazu nicht erforderlich.



Bild1



Bild 2



Bild3



Bild 4

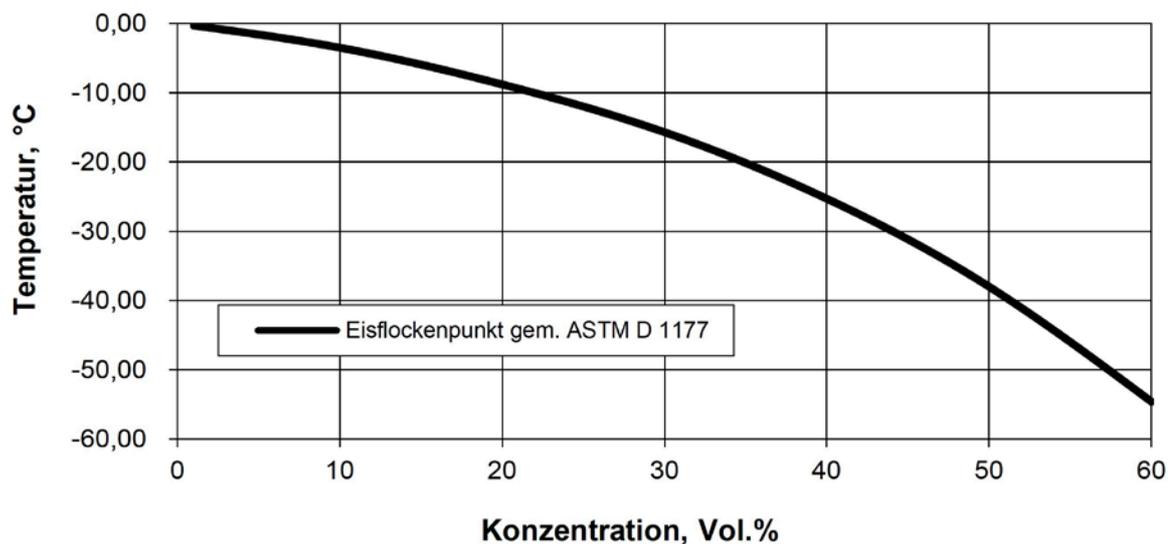


Bild 5

Frostschutz

Um Ihnen einen sicheren Betrieb zu allen Jahreszeiten zu gewährleisten, werden alle BFO H₂O Bremsen von Hause aus mit einem Gemisch aus Wasser (es darf kein destilliertes Wasser verwendet werden) mit 20% Glysantin Anteil ausgeliefert. Das garantiert Ihnen Frostsicherheit bis zu einer Temperatur von -7°C. Sollten Sie beabsichtigen Ihr Bike auch bei tieferen Temperaturen zu nutzen müssen Sie den Glysantin Anteil entsprechend erhöhen(max. 40% Glysantin Anteil)! Siehe dazu Tabelle 1. Am einfachsten verwenden Sie dazu das von uns empfohlene bereits 40% vorgemischte Winterfluid das Ihnen einen Frostschutz bis -25° ermöglicht.

Tabelle 1



Anzugsdrehmomente

Sattel	6 Nm
Entlüftungsschrauben	1 Nm
Belagsbolzen	1 Nm
Adapter	8 Nm
Schellenschrauben am Griff	2 Nm
Bremsscheiben Schrauben	6 Nm

Für weitergehende Fragen erreichen Sie uns per Mail an info@brakeforceone.de oder telefonisch unter 07071 / 9698637